


A-A

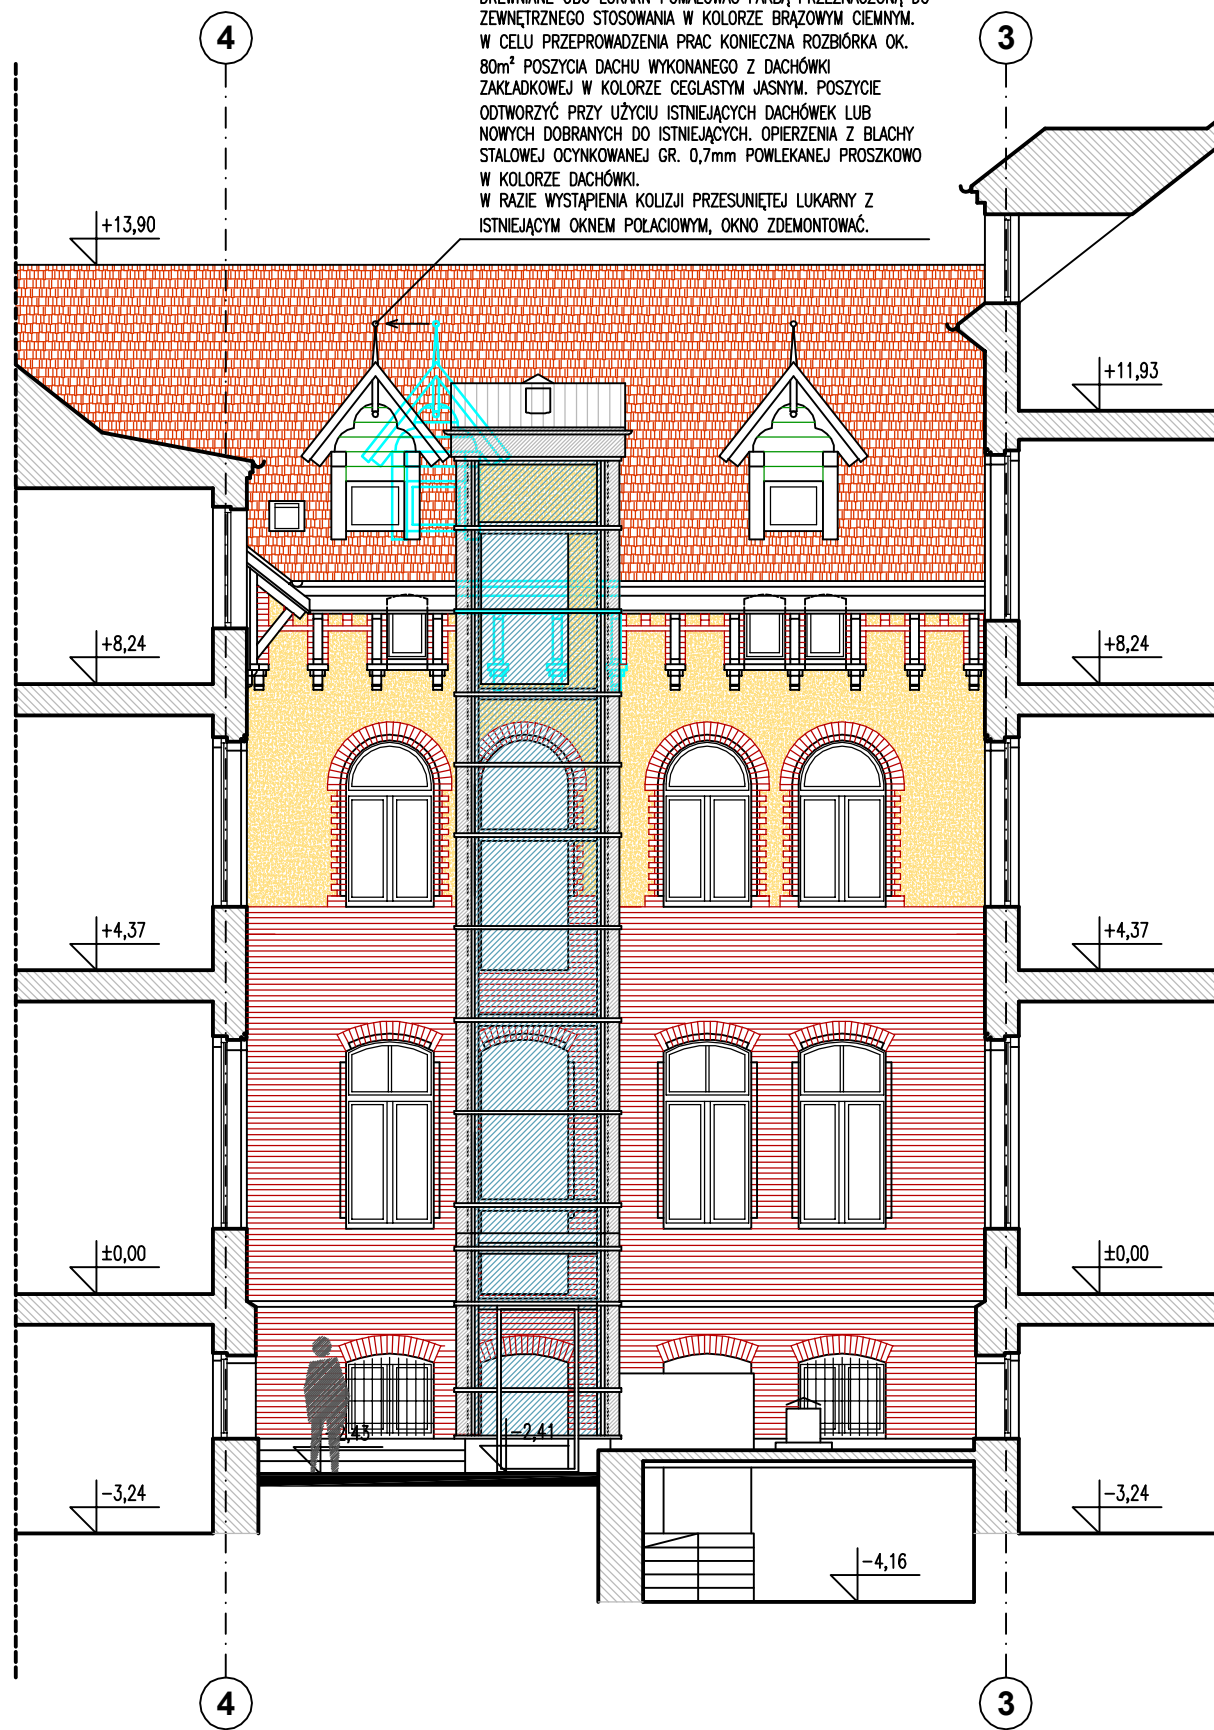

B-B

ISTNIEJĄCĄ LUKARNĘ PRZED ROZBIÓRKĄ SZCZEGÓŁOWO ZAINWENTARYZOWAĆ.
NASTĘPNIE WIERNIE ODTWORZYĆ JĄ, PRZY MAKSYMALNYM MOŻLIWYM UŻYCIU ELEMENTÓW ORYGINALNYCH, PRZESUNIĘTĄ OK 80cm TAK, ABY NIE KOLIDOWAŁA Z PROJEKTOWANYM SZYBEM DŹWIGOWYM. OD STRONY KORYTARZA BUDYNKU PŁASZCZYZNĘ DACHU WYKOŃCZYĆ "NA ŚLEPO". ZEWNĘTRZNE ELEMENTY DREWNIANE OBU LUKARN POMALOWAĆ FARBĄ PRZEZNACZONĄ DO ZEWNĘTRZNEGO STOSOWANIA W KOLORZE BRĄZOWYM CIEMNYM. W CELU PRZEPROWADZENIA PRAC KONIECZNA ROZBIÓRKA OK. 80m² POSZYCIA DACHU WYKONANEGO Z DACHÓWKI ZAKŁADKOWEJ W KOLORZE CEGLASTYM JASNYM. POSZYCIE ODTWORZYĆ PRZY UŻYCIU ISTNIEJĄCYCH DACHÓWEK LUB NOWYCH DOBRANYCH DO ISTNIEJĄCYCH. OPIERZENIA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 0,7mm POWLEKANEJ PROSZKOWO W KOLORZE DACHÓWKI. W RAZIE WYSTĄPIENIA KOLIZJI PRZESUNIĘTĄ LUKARNY Z ISTNIEJĄCYM OKNEM POŁACIOWYM, OKNO ZDEMONTOWAĆ.

LEGENDA:		
ŚCIANY ISTNIEJĄCE		
OBIEKTY PROJEKTOWANE		
WYBURZENIA I ROZBIÓRKI		
Obiekt:		
BUDYNEK NR 18		
Projekt:		
Rozbudowa o zewnętrzny szyb dźwigowy (w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dobudowa zewnętrznych dźwigów osobowych i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynkach na terenie SPSK-2, przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie" Zadanie nr 2)		
Adres:		
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72 działka nr 36 obręb 1057		
Inwestor:		
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin		
Jednostka projektowa:		
WYTWÓRNIĄ PLANÓW 71-443 Szczecin, ul. Krasieńskiego 205 tel./fax: 91 424 30 30 e-mail: biuro@wtpi.pl		
Zespół projektowy:		
Proj.	mgr inż. arch. P. Lisewski	4/Sz/2002
Spr.	mgr inż. arch. A. Ligierko	2/Sz/2002
Temat rysunku:		
ELEWACJE PRZEKROJE		
Branża:		Faza:
ARCHITEKTURA		PROJ. BUDOWLANY
Data:	Skala:	Nr rysunku:
04.2015	1:100	18/PB/A/07